

**Ganzglas-Schiebetür »Alu Closed«
Montageanleitung**



Liebe Kundin, lieber Kunde! Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Montage und Bedienung dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.



Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, unterliegen nicht dem Garantieanspruch. Auch für daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung, unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen; es erlischt der Garantieanspruch. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Vorsicht Glas! Unbedingt beachten!

- Die Glastür ist schwer! Tragen Sie diese immer mithilfe von anderen Personen.
- Das ESG-Glas darf nicht mehr geschnitten, gebohrt oder geschliffen werden.
- Beachten Sie unbedingt die Montageanleitung des Beschlagherstellers.
- Achten Sie darauf, dass Sie einen ausreichenden Aktionsradius haben.
- Halten Sie Kinder und Haustiere bei der Montage fern.
- Die angebrachten Eckenschützer an der Glastür erst nach vollständiger Montage von der Tür entfernen.
- Die Tür darf nicht direkt auf Steinböden, Fliesen, Parkett, Laminat, Hallen- oder Betonböden gestellt werden. Immer auf einer geeigneten weichen Unterlage abstellen! Beschädigungen/Bruch der Glastür beim Abstellen auf oben genannten Böden stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Vor der Montage die vorgebohrten Löcher in der Glasfläche mit handelsüblichen, Glasreiniger reinigen.
- In der Regel genügt es die Glasoberfläche mit heißem Wasser zu reinigen. (bitte keine scharfen Reinigungsmittel benutzen).
- Der Importeur haftet nicht für Schäden und/oder Verletzungen, die bei der Montage der Ganzglas-Schiebetür entstehen.

- Keine Haftung bei Bruch der Glastür
- Beim Vorspannungsprozess der ESG-Tür entstehen Rollenein-drücke. Weiterhin kann auch eine leichte Pünktchenbildung erkennbar sein. Diese Änderungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
- Das hoch widerstandsfähige Glas besteht aus einer, speziell wärmebehandelten Scheibe.
- Das Glas besitzt eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit. Wenn es bei hoher Belastung zerbricht, zerfällt es in kleinste Krümel ohne scharfe Kanten. Dadurch reduziert sich die Verletzungsgefahr im Vergleich zu normalem Glas ganz erheblich. ESG verhindert wirksam Schnitt- und Stoßverletzungen.

Teilleiste


Bitte überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

Bild	Anzahl und Beschreibung	Bild	Anzahl und Beschreibung
 10x55 S10	5 x Dübel S10 für Führungsschiene/Wandistanzprofil	 L2	2 x Laufschiensstopper mit Verstellerschraube und Feststellschraube
 6.0x70 S1	5 x Befestigungsschraube für Führungsschiene/Wandistanzprofil	 SW13	1 x Maulschlüssel für Feststellschraube
 L1	2 x Laufschienswagen	 SW6	1 x Maulschlüssel für Verstellerschraube
 2x V1	Verbindungsmutter	 2x V2	Rosette
 2x K1	Klebe pads	 2x V3	Befestigungsschrauben
 2x G1	Distanzstück	 2x V4	Zierschraube
 2x T1	Griffknopf	 1x G2	Distanzstück
 1x T2	Gewindestange	 4x K2	Distanzscheibe
 1x BF	Bodenführung	 6.0x40 S6	Dübel S6 x 40
 2x F	Abdeckkappen	 4.5x40 S7	Schraube

Aufbauanleitung

Montage der Laufschienenblende und der Laufschienenabdeckkappen




- Laufschienenblende mit oberem Profilüberstand in die Nut der Laufschiene einhängen und mit dem unteren Steg in die Nut der Laufschiene klipsen. Abdeckkappen links und rechts in die Laufschiene einstecken und fest andrücken.

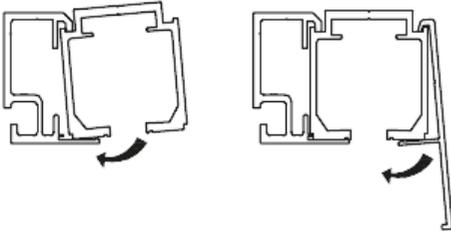


Montage der Laufschiene mit oder ohne Wanddistanzprofil

1. Türöffnungsrichtung festlegen (link oder rechts)
2. Laufschiene (A) oder Wanddistanzprofil (B) waagrecht an die Wand anlegen. Durch die vorhandenen Bohrungen in der Laufschiene Bohrlöcher anzeichnen. Laufschiene/Wanddistanzprofil sollte entgegen der Laufrichtung min. 40 mm/ max. jedoch 60 mm seitlichen Überstand haben. Laufschieneoberkante = Türhöhe +60 mm
3. Schiene zur Seite legen und mit 10 mm Bohrer in die Wand bohren.
4. Dübel S10 in die vorhandenen Wandbohrungen einschlagen.
5. Vor der Montage der Laufschiene links und rechts je einen Laufschiene-
wagen (L2) und mittig zwei Laufschiene-
stopper (L1) in die Laufschiene einbringen.
6. Laufschiene (A) oder Distanzprofil (B) anbringen (Schrauben (S1) 6X70, Inbus SW4);
bei Montage mit Wanddistanzprofil anschrauben.


ACHTUNG! Nach der Montage die Laufschiene von innen reinigen!

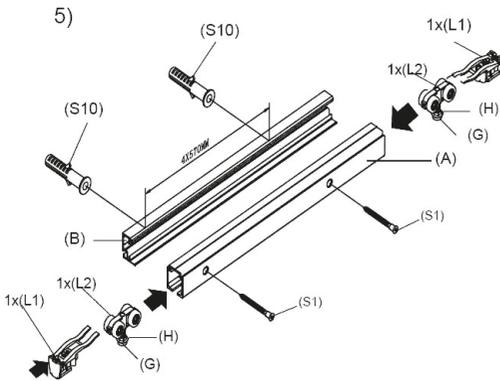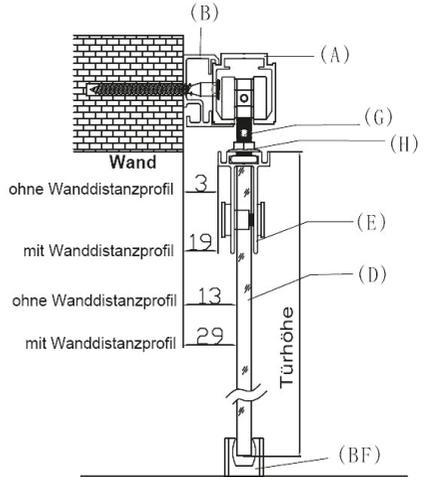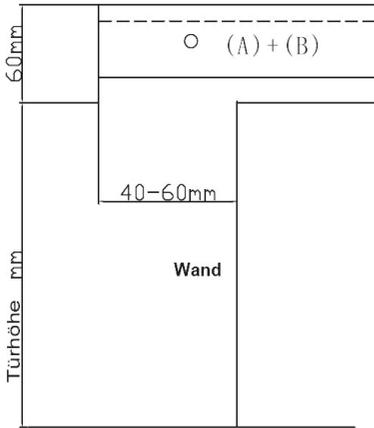

6) Laufschiene (A) in das Wanddistanzprofil (B) einklipsen



Montage der Schiebetür (D) mit Querprofil (E)

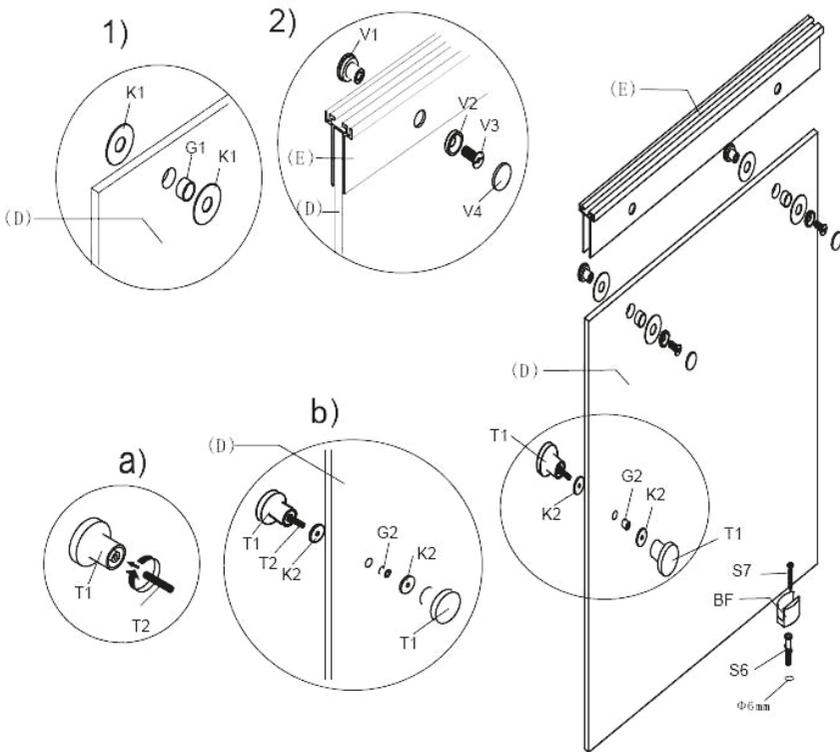

Montage der Schiebetür

- Zwei Laufwagen mit Stellschraube seitlich in das Querprofil der Schiebetür einführen. Einen Laufwagen nach rechts und einen nach links schieben. Der Achspunkt der Stellschraube sollte sich ca. 10 cm von der Außenkante der Schiebetür befinden.

Montage der Bodenführung


- Die Position der Bodenführung festlegen, dazu die Schiebetür in eine geschlossene Position schieben. Bohrabstand (6 mm Bohrer, Dübel S6) von Außenkante Tür bis Mitte Bohrung 35 mm. Fußbodenheizung berücksichtigen! Bodenführung mit Schraube (S7) 4,5x40 anschrauben.

Feineinstellung der Schiebetür

- Schiebetür in die Bodenführung setzen. Mithilfe der beiliegenden Maulschlüssel SW6 und SW13 die Türhöhe an der Höhenverstellungsschraube (G) und der Feststellschraube (H) einstellen und fest verschrauben (kontern). Idealabstandsmaß zum Fußboden ca. 10 mm.

Einstellung des Laufschiensstoppers

- Die Schiebetür in die gewünschte geschlossene Position und geöffnete Position schieben.
- **ACHTUNG** der Türgriff darf nicht gegen die Wand bzw. das Türfutter anschlagen (Glasbruchgefahr)! Die Laufschiensstopper sind mit je 2 Schrauben zu fixieren.

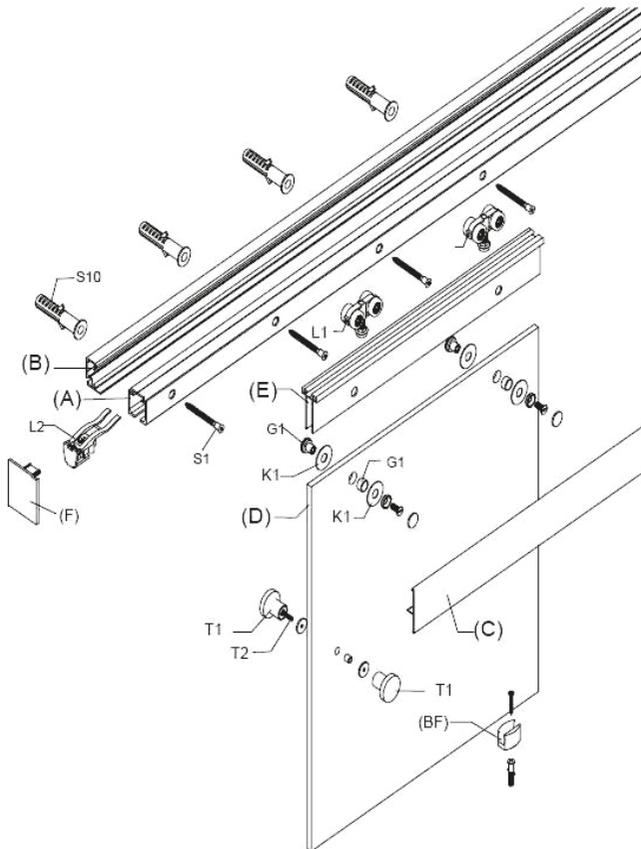

Art.-Nr. 533802

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
- hellweg.de/garantien
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantien