


Montageanleitung Softclose


M309

Softclose für HS Standard

LIEFERUMFANG	Stift	Auslöser inkl. Schraube	Softclose
			

MONTAGE SOFTCLOSE

Montieren Sie zunächst den Softclose mithilfe des Stiftes an den Laufwagen.

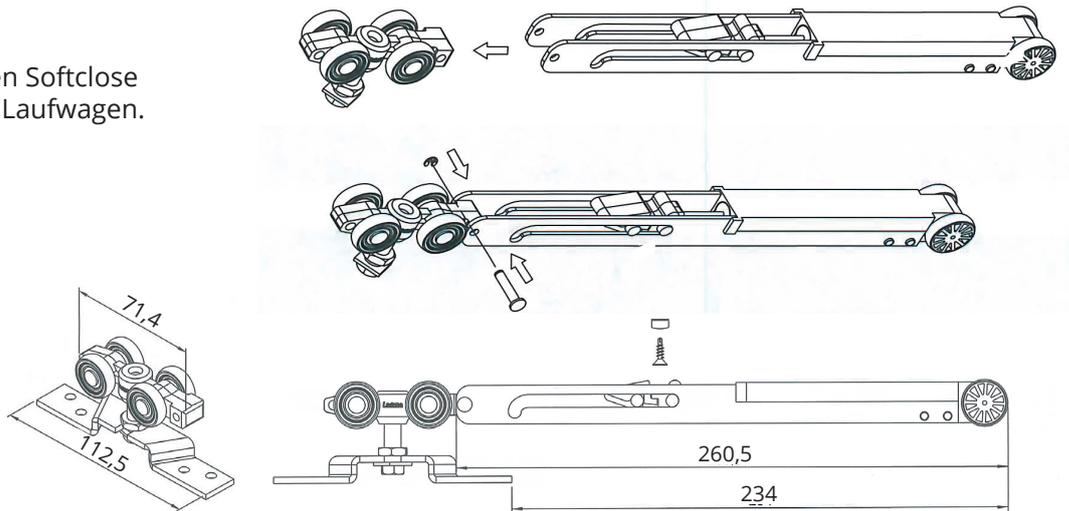

MONTAGE SOFTCLOSE IN DER OBEREN LAUFSCHIENE

Nun schieben Sie den Softclose und den 2. Laufwagen in die Deckenschiene.



Montieren Sie jetzt den Auslöser gemäß Abbildung in der oberen Laufschiene. Die genaue Position errechnet sich wie folgt:

$$c = a + 126$$

