

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 30. Sep 2020 15:27
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400358**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Kerzenform/E14**
Bezeichnung **5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 4000K**



Technik

Produkt Daten

Sockel	E14
Brennlage	u360
Länge [mm]	37
Breite [mm]	37
Höhe [mm]	100
Gewicht [g]	24,00
Schutzglas	nein

UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	ja

Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,50
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,50
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)[W]	0,00

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	47
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,53
Zündzeit [sec.] [<]	0,5

Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	86
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	470
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	180
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	85

Kelvin [K]	4000
Lichtfarbe	coolwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥=]	90
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [≤=]	10,00

Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Blister

Gewicht [g]	16,60
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412340634
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Innerbox

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Tray

Gewicht [g]	130,00
Stück	7

Barcode1	4018412340641
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412340644300007

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	416,00
Stück	42

Barcode1	4018412340658
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412340651300042

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 30. Sep 2020 15:27
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **400358**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Kerzenform/E14**
Bezeichnung **5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 4000K**



EEK-Label

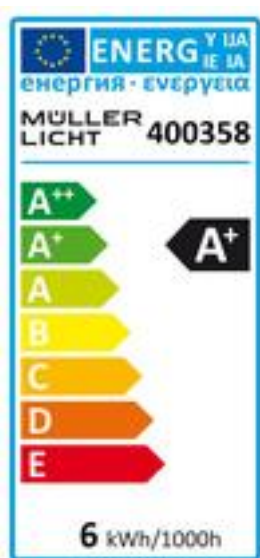

Spektrum

